

WENTYLATOR DACHOWY TH (DO 1.650 M3/H)



Wentylator dachowy wywiewny lub nawiewny (w przypadku odwrotnego zamontowania modułu wentylatorowego) przeznaczony do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Wirnik z tworzywa sztucznego (TH 500, 800) lub z blachy stalowej (TH 1300, 2000). Obudowa modeli TH 500 i 800 jest wykonana z tworzywa sztucznego, a TH 1300 i 2000 z blachy stalowej, pomalowanej farbą epoksydową.

Specyfikacja

Silnik elektryczny

Wentylatory TH wyposażone są w jednofazowe silniki indukcyjne z zewnętrznym wirnikiem zgodne ze standardami UNE 20-113 i IEC 34-1, o stopniu ochrony IP 44 i klasie izolacji uzwojenia B.

W wykonaniu standardowym silniki te przystosowane są do pracy na dwóch prędkościach obrotowych (HF -ca 2500 obr./min, LF -ca 2000 obr./min) i posiadają termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem poprzez bezpiecznik automatyczny.

Wyposażenie dodatkowe

Przełącznik prędkości obrotowych REGUL 2, bezstopniowe regulatory prędkości obrotowej REB, opaski zaciskowe, etc.


Zastosowanie

Wentylacja nawiewno-wywiewna biur, sklepów, magazynów.

Współpraca z kuchennymi okapami wyposażonymi w separatory tłuszczu


Typ	Prędkość obrotowa [obr./min]		Wydajność [m³/h]		Zakres ciśnienia statycznego [Pa]		Poziomy dźwięk [dB(A)]		Masa [kg]
	Wys. bieg	Nis. bieg	Wys. bieg	Nis. bieg	Wys. bieg	Nis. bieg	Wys. bieg	Nis. bieg	
TH-500	Wywiew		2450	1800	470	355	210	300	64 57.5 3.8
	Nawiew		2450	1800	505	380	160	225	64.5 57 3.8
TH-800	Wywiew		2500	2100	775	620	365	435	70.5 65 5.6
TH-800 N	Nawiew		2500	2000	860	695	190	125	74 69 5.6
TH-1300	Wywiew		2400	1800	1100	780	490	550	74 66 11.2
	Nawiew		2400	1800	1150	845	200	325	83 74.5 11.2
TH-2000	Wywiew		2480	1750	1725	1200	500	600	77 69 17.2
	Nawiew		2480	1800	1650	1245	160	390	87.5 75 17.2

Wymiary

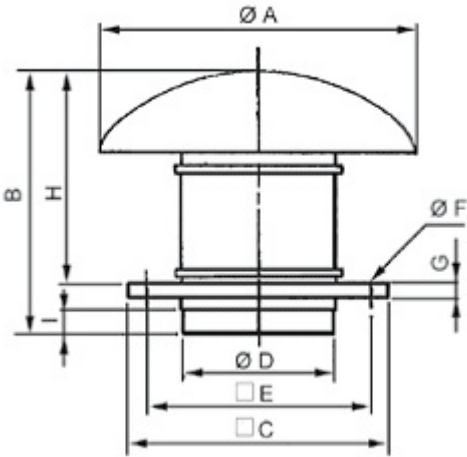

Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]
500	400	349	300	160	245	10	20	274	33
800, 800N	400	371	300	198	245	10	20	306	36
1300	546	457	435	248	330	12	20	372	42
2000	735	544	560	312	450	12	20	450	50

Montaż

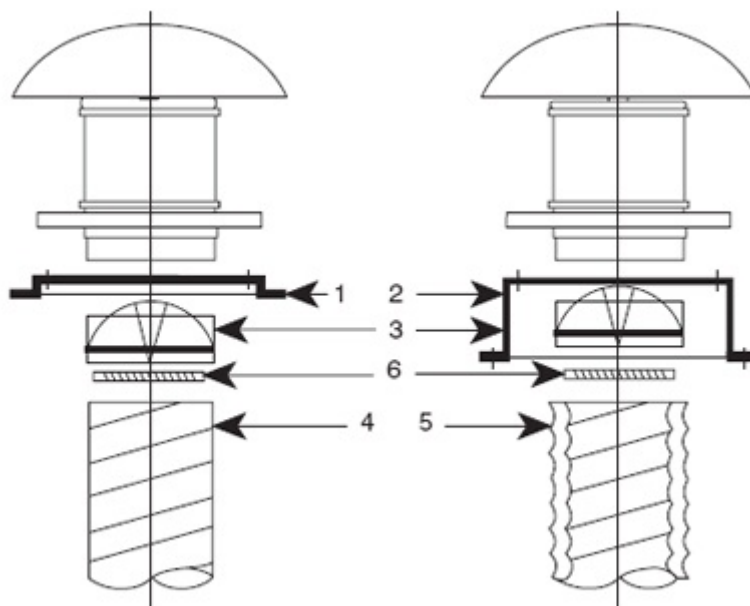

Typ	Płyta adaptacyjna do podstawy	Podstawa dachowa cokołowa	Kłapa zwrotna	Przewód elastyczny	Przewód elastyczny izolowany	Opaski zaciskowe
	1	2	3	4	5	6
TH-500	PD-TH300	CDS300	KPZ160	ALDL160	SNDL160	DG160
TH-800	PD-TH300	CDS300	KPZ200	ALDL200	SNDL200	DG200
TH-1300	PD-TH435	CDS435	KPZ250	ALDL250	SNDL250	DG250
TH-2000	PD-TH560	CDS560	KPZ315	ALDL315	SNDL315	DG315

Charakterystyki

NAWIEW

WYWIEW