

WENTYLATOR DACHOWY VENTURE INDUSTRIES HCTT/4-800-B (POWYSTAWOWY)



Konstrukcja

- wentylator dachowy osiowy z wylotem poziomym
- podstawa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej
- pokrywa wykonana z tłoczonej blachy aluminiowej
- wirnik odlany w całości z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym (modele od 315 do 400) lub składany z łopatek z tworzywa mocowanych na piaście aluminiowej (modele od 450 do 1000)
- temperatura pracy od -40°C do +70°C (-30°C do +40°C dla modeli 800-1000)
- dostępny w dwóch wersjach: nawiewnej &HASH39;A&HASH39; i wywiewnej &HASH39;B&HASH39;


Silnik elektryczny

- asynchroniczny jednofazowy 230V, 50Hz
- asynchroniczny trójfazowy 400V, 50Hz
- klasa izolacji F,
- termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
- silniki jednofazowe przystosowane do napięciowej regulacji prędkości obrotowej
- silniki trójfazowe mogą być przełączane Y/D przy zasilaniu 380-415V, 50Hz
- silniki trójfazowe jednobiegowe przystosowane do regulacji falownikiem oraz regulatorem transformatorowym


Dane techniczne

PARAMETRY NOMINALNE

Przepływ maksymalny	23800	m ³ /h
Ciśnienie maksymalne	480	Pa
Prędkość obrotowa	1400	obr./min
Ilość faz	3	
Napięcie nominalne	400	V
Moc nominalna	3000	W
Natężenie prądu nominalne	7.3	A
Częstotliwość nominalna	50	Hz
Częstotliwość maksymalna przy regulacji	50	Hz
Częstotliwość minimalna przy regulacji	25	Hz
Średnica kanału	800	mm
Masa	67	kg
Typ silnika	AC	
Ilość biegów silnika	4	
Klasa ochrony silnika	IP55	
Temperatura pracy minimalna	-30	°C
Temperatura pracy maksymalna	40	°C
Temperatura medium maksymalna	40	°C
poziom ciśnienia akustycznego	86	dB(A)
Odległość pomiaru	1.5	m

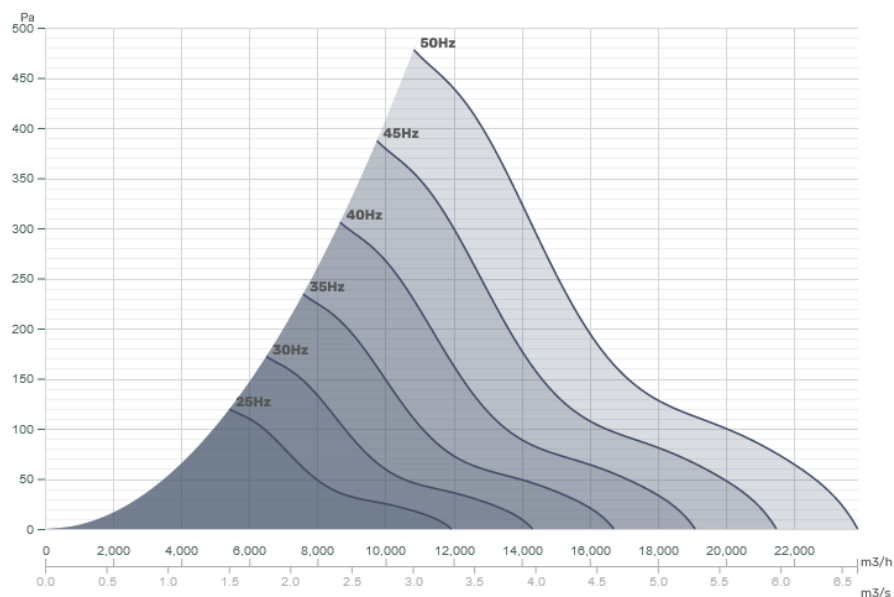

Wymiary

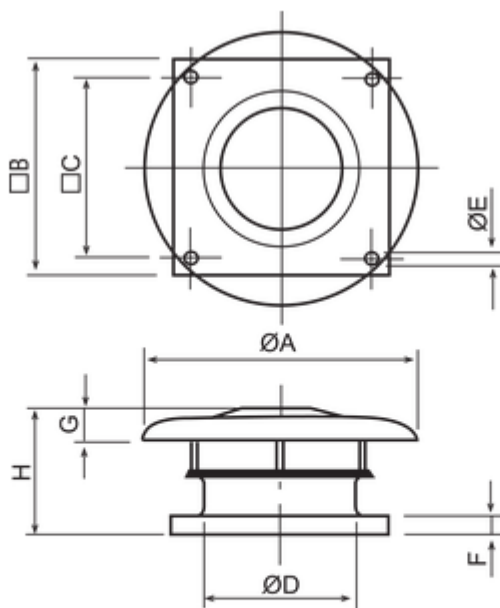

ØA	B	C	ØD	ØE	F	G	H
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1350	1100	840	800	14	50	200	732