

# WENTYLATOR DLA DOMU I BIURA SILENT DUAL (DO 235 M3/H)



**Wentylator SILENT DUAL** to inteligentny wentylator wyciągowy przeznaczony do wentylacji łazienek, WC. SILENT DUAL zawiera algorytm sterowania, który automatycznie dostosowuje ustawienia do warunków otoczenia, bez konieczności ingerencji użytkownika.

## Konstrukcja

- wykonany z tworzywa sztucznego formowanego wtryskowo,
- montaż w pionie lub w poziomie,
- klapa zwrotna (możliwość demontażu),
- czujnik ruchu,
- czujnik wilgotności,
- temperatura pracy -50C do +40C

## Silnik elektryczny

- asynchroniczny, jednofazowy, 230V 50Hz,
- zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II,
- termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem,
- stopień ochrony IP45

**SILENT DUAL** działa automatycznie, gdy wykryje ruch lub wzrost poziomu wilgotności i uruchamia ustawiony tryb pracy, aby osiągnąć najniższe zużycie energii i najniższy poziom hałasu.

## Dostępne warianty:

- SILENT DUAL 100


- SILENT DUAL 200
- SILENT DUAL 300

## Dane techniczne


|                        | Typ                           | Prędkość obrotowa | Pobór mocy max | Wydajność max | Poziom ciśnienia akustycznego | Masa |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------------------|------|
|                        |                               | [obr./min]        | [W]            | [m3/h]        | [dB(A)]                       | [kg] |
| <b>SILENT DUAL 100</b> | <b>Boost</b>                  | 2200              | 8              | 90            | 26,5                          | 0,70 |
|                        | <b>Detektor ruchu + timer</b> | 1670              | 6              | 65            | 220                           |      |
|                        | <b>Tryb ciągły</b>            | 910               | 4              | 25            | <20                           |      |
| <b>SILENT DUAL 200</b> | <b>Boost</b>                  | 2280              | 17             | 170           | 34                            | 0,85 |
|                        | <b>Detektor ruchu+ timer</b>  | 1870              | 13             | 120           | 29                            |      |
|                        | <b>Tryb ciągły</b>            | 1010              | 7              | 60            | <20                           |      |
| <b>SILENT DUAL 300</b> | <b>Boost</b>                  | 2120              | 26             | 235           | 37                            | 1,25 |
|                        | <b>Detektor ruchu+ timer</b>  | 1800              | 20             | 190           | 33                            |      |
|                        | <b>Tryb ciągły</b>            | 1010              | 11             | 100           | <20                           |      |

## Charakterystyki


SILENT DUAL 100

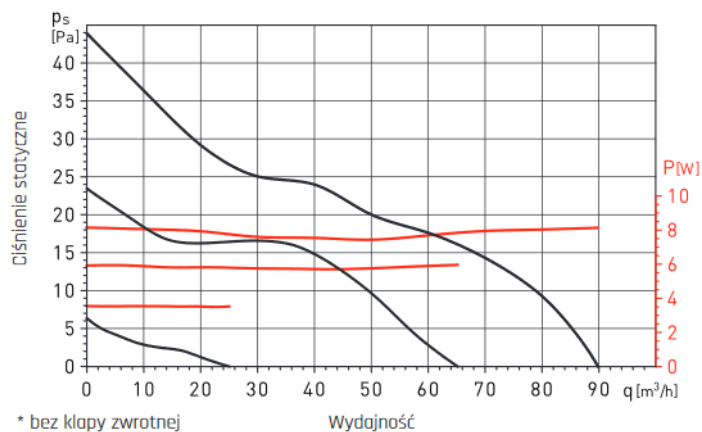

SILENT DUAL 200

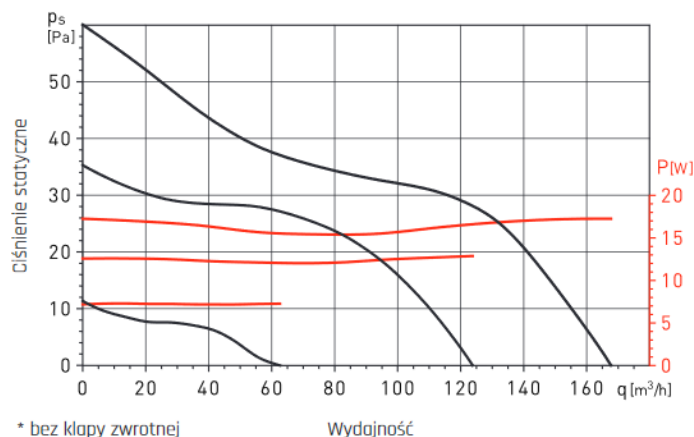

SILENT DUAL 300

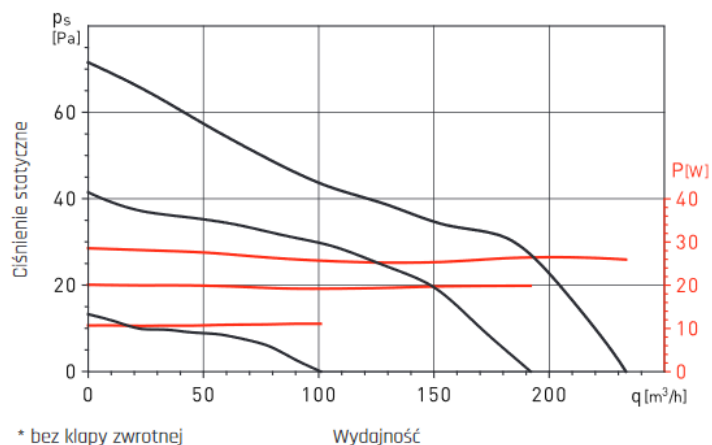

Wymiary

