

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY SILENTUB (DO 190 M³/H)



Wentylator łazienkowy SILENTUB

Zastosowanie

Wentylatory osiowe z serii SILENTUB przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń małej i średniej wielkości w szczególności łazienek, WC, kuchni itp. Urządzenia charakteryzują się bardzo niskim poziomem emitowanego hałasu. Zalecane są również do montażu w instalacjach niskociśnieniowych, szczególnie w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy (boksy w biurach, gabinety medyczne, kosmetyczne etc.). Montaż SILENTUB w ścianie umożliwia transport powietrza pomiędzy sąsiadującymi pomieszczeniami (przewietrzanie, konwekcyjna wymiana ciepła).

Konstrukcja

Specjalny sposób montowania silnika w urządzeniu (mocowania antywibracyjne) zapobiega wibracjom i emisji hałasu. Wentylatory standardowo wyposażone są w klapę zwrotną, która zapobiega dostawaniu się do pomieszczenia powietrza zewnętrznego i wydostawaniu się powietrza ogrzanego.

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny jednofazowy 230V 50Hz, wyposażony w łożyska kulkowe. Wentylatory posiadają zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II, stopień ochrony IP44. Przystosowane są do pracy w temperaturze do +400 C.

Dostępne warianty:


- SILENTUB-100
- SILENTUB-200

Dane techniczne

Typ	predkość obrotowa	pobór mocy	średnica przewodu	wydajność max	poziom ciśnienia akustycznego*	masa
	[obr/min]	[W]	[mm]	[m ³ /h]	[dB(A)]	[kg]
SILENTUB-100	2450	12	100	100	37,5	0,5
SILENTUB-200	2350	16	120	190	42	0,7

* pomiar w wolnej przestrzeni, z odległości 1,5m, po stronie ssawnej.

Charakterystyki

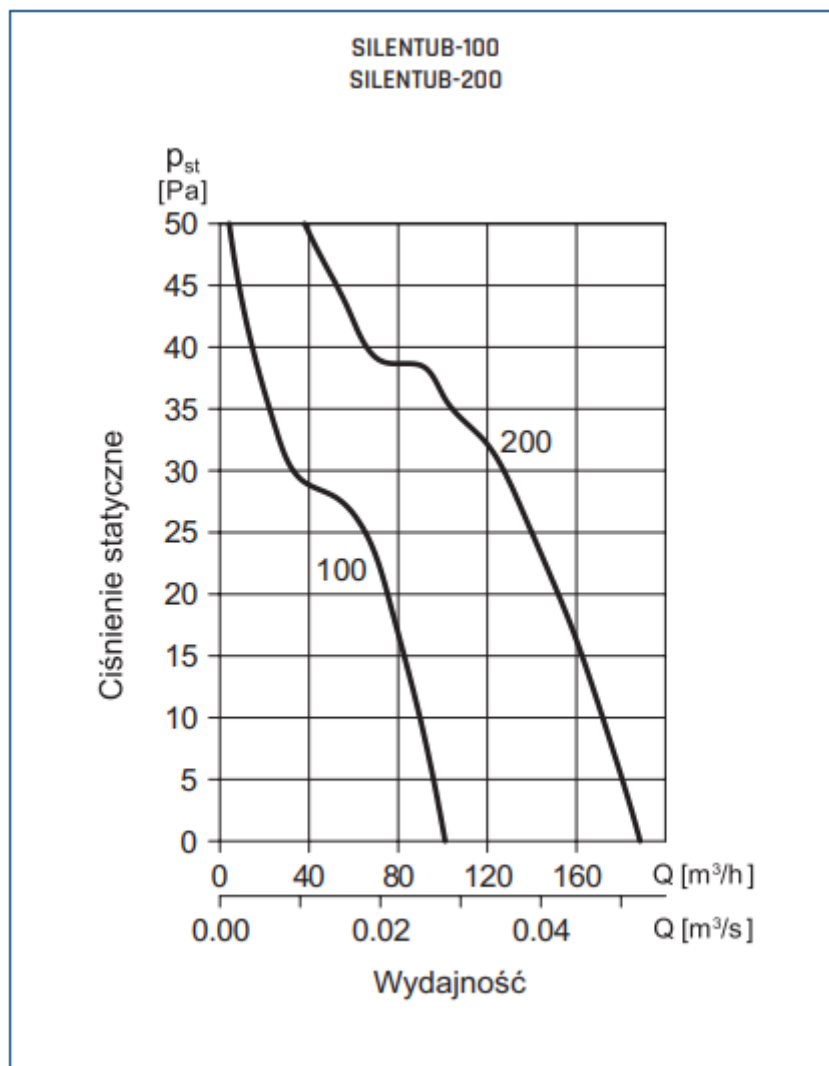

Wymiary

