

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY EDM (DO 180 M3/H)



Wentylator łazienkowy S&P seria EDM przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń małej i średniej wielkości, w szczególności:

- łazienek, WC, kuchni,
- pralni, pomieszczeń mieszkalnych i biurowych.


KONSTRUKCJA

- obudowa wykonana z tworzywa sztucznego
- przystosowane do pracy w dowolnej pozycji i montażu bezpośrednio w kanałach wentylacyjnych (Ø90, Ø100, Ø125)
- maksymalna temperatura medium +40°C


SILNIK ELEKTRYCZNY

- asynchroniczny, 230V 50Hz, oraz 12V (modele EDM 100S-12V i EDM 100C-12V)
- klasa izolacji B
- stopień ochrony IP 44
- stopień ochrony IP 30 (wersja H)
- stopień ochrony IP 57 (wersje 12V)
- łożyska kulkowe
- termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
- zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II
- zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie III (wersje 12V)


Pozycje montażu

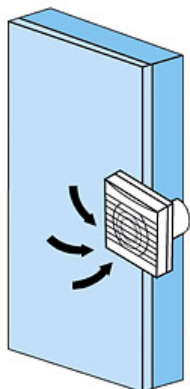


Bezpośrednie
wyprowadzenie
na zewnątrz



Wyprowadzenie na
zewnątrz
przez krótki kanał
wentylacyjny

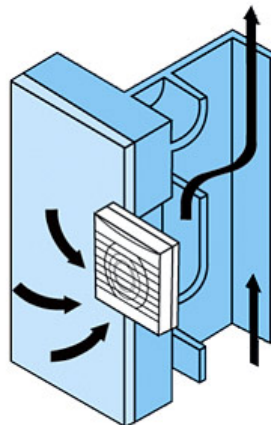

Wyprowadzenie do
wspólnego
systemu wentylacji



Wyprowadzenie na
zewnątrz
przez kanał i kratkę

Dostępne warianty:

- EDM 80 - NZ
- EDM 80 - NTZ
- EDM 100 - CHZ
- EDM 100 - CRZ
- EDM 100 - CTZ
- EDM 100 - CZ
- EDM 100 - HZ
- EDM 100 - MZ
- EDM 100 - RZ
- EDM 100S - 12V
- EDM 100C - 12V
- EDM 100 - SZ
- EDM 100 - TZ
- EDM 100 - VMZ
- EDM 200 - CHZ
- EDM 300 - CRZ
- EDM 300 - CZ
- EDM 300 - HZ
- EDM 300 - SZ

Dane techniczne

Typ	prędkość obrotowa	pobór mocy max	napiecie	wydajność max	poziom ciśn. akustycznego*	masa
	[obr/min]	[W]	[V]	[m³/h]	[dB(A)]	[kg]
EDM 80	2350	9	230	80	33	0,4
EDM 100	2450	13**	230	95	40	0,5
EDM 100S 12V	2100	7	12	85	37	0,48
EDM 100C 12V	2100	11	12	85	37	0,48
EDM 200	2500	25	230	180	42	0,9

* poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 1,5 m od wentylatora.

WYPOSAŻENIE

Model	80		100												200		
	NZ	NTZ	SZ	TZ	RZ	HZ	CZ	CTZ	ECZ	CHZ	VMZ	CRZ	12V	12VC	SZ	CZ	CHZ
Lampka kontrolna			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opóźnienie czasowe		•		•				•									
Opóźnienie czasowe regulowane					•				•			•	*	*			
Automatyczna żaluzja							•	•	•	•	•	•		•		•	•
Czujnik światła									•								
Higrostat nastawialny						•				•							•
Włącznik sznurkowy						•				•	•						•
Montaż okienny											•						
Łożyska kulkowe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•


* użyj transformatora CT-12/14 R-brak w standardzie.

Charakterystyki




EDM 80 NZ

$P_{st\ max} = 20\ Pa$ $Q_{max} = 80\ m^3/h$ $P_{max} = 9\ W$ $n = 2350\ obr./min$ $I_{max} = 0\ A$ $U_{nom} = 230\ V$ $L_{wA} = 33\ dB(A)$

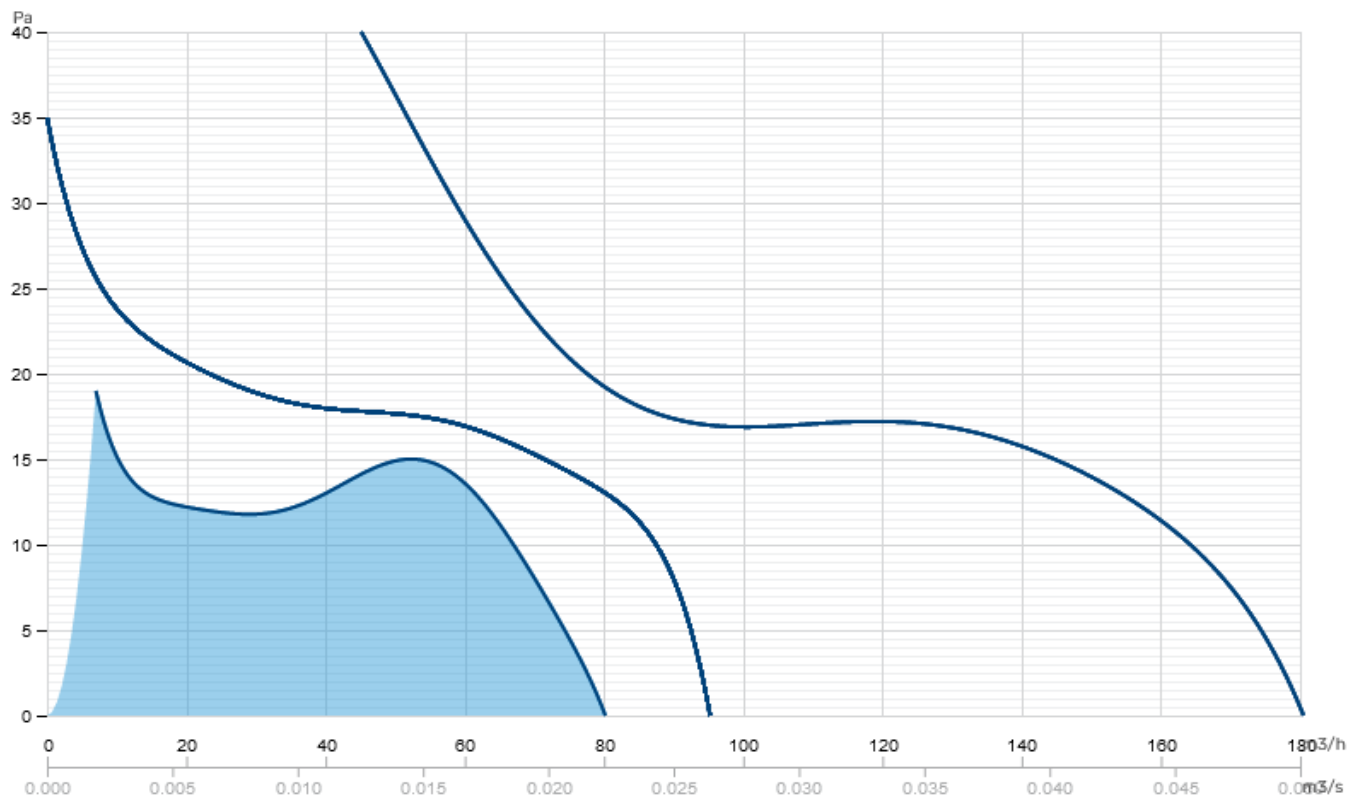


**EDM 100 SZ**

Pst max = 35 Pa Q max = 95 m³/h P max = 13 W n = 2450 obr./min I max = 0 A U nom = 230 V L wA = 40 dB(A)

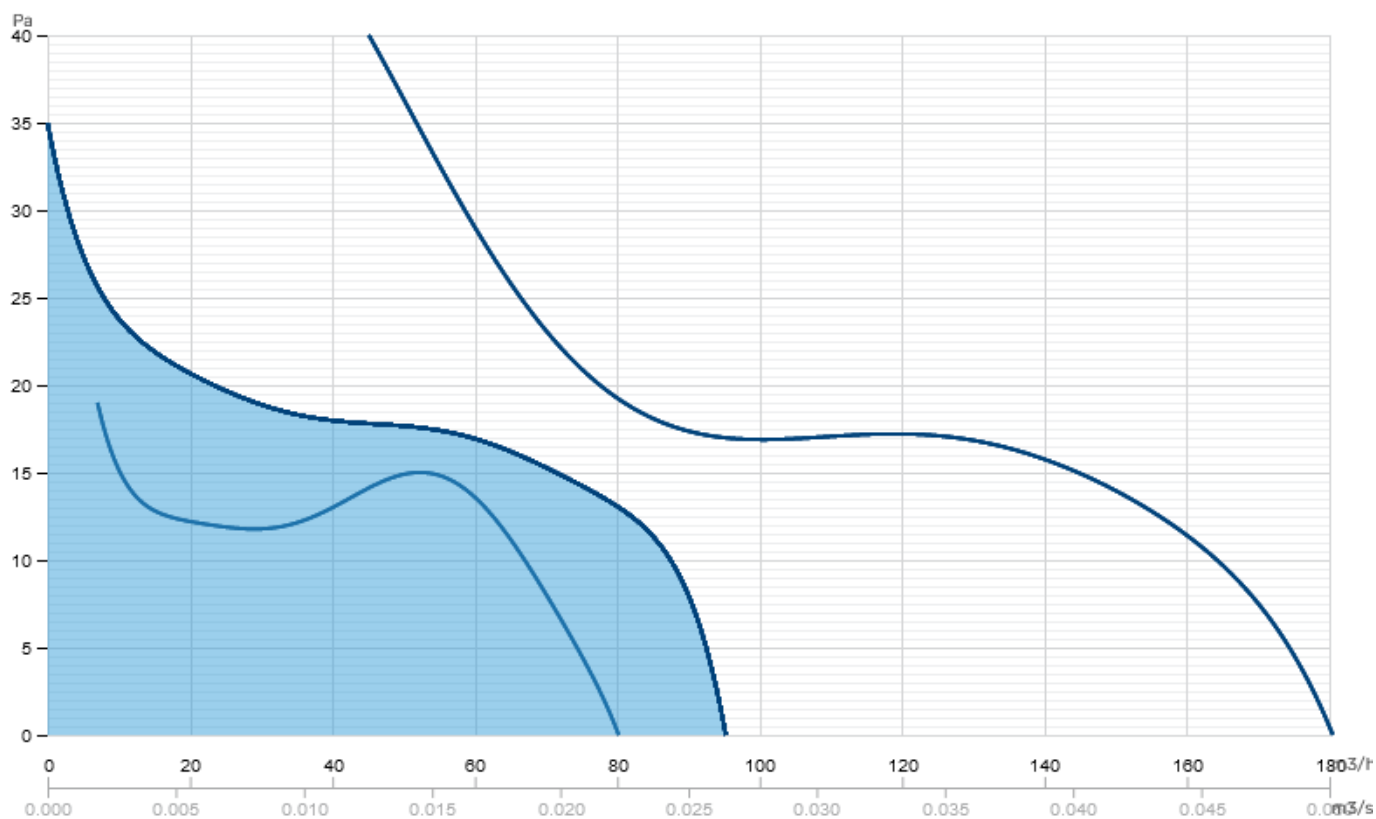


**EDM 100S 12V**

Pst max = 35 Pa Q max = 95 m³/h P max = 7 W n = 2100 obr./min I max = 0 A U nom = 12 V L wA = 37 dB(A)

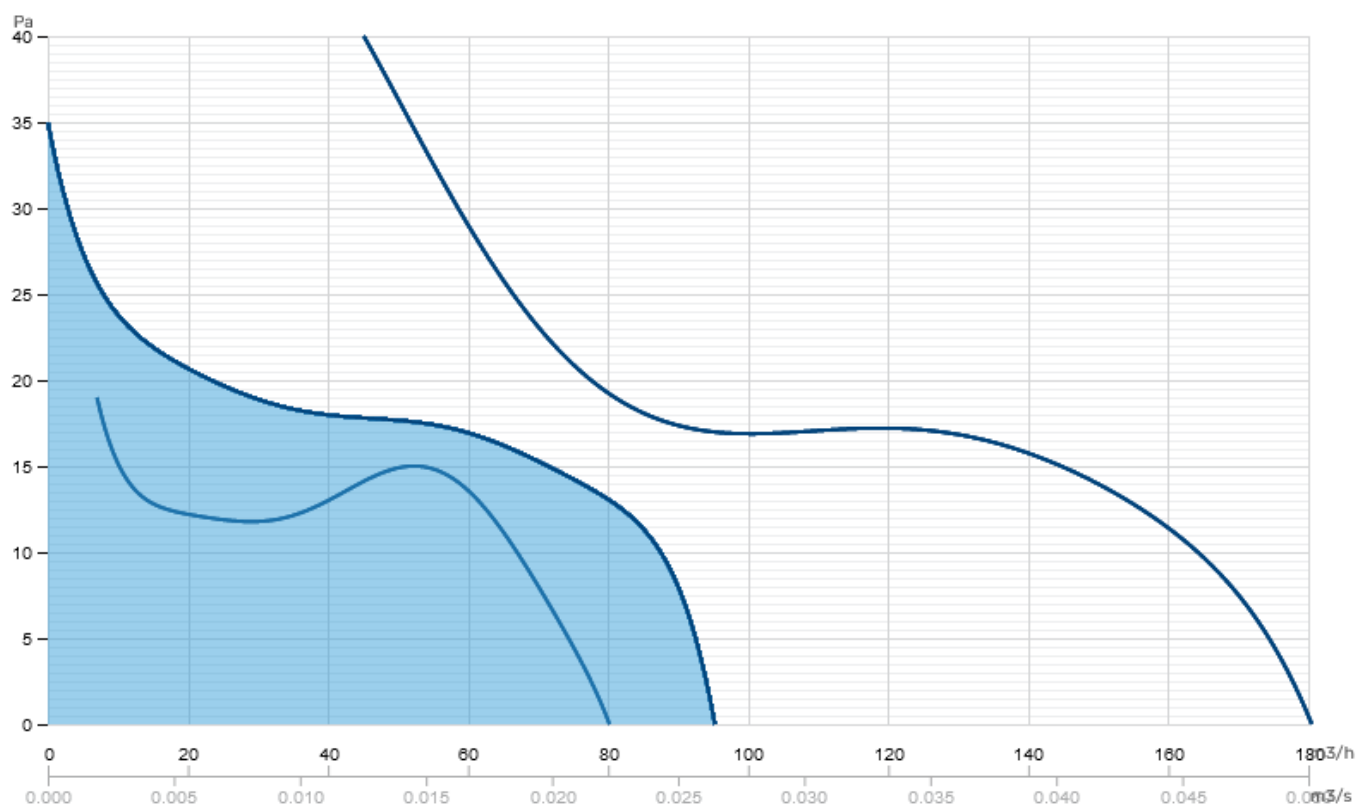


**EDM 100C 12V**

$P_{st\ max} = 35\ Pa$ $Q_{max} = 95\ m^3/h$ $P_{max} = 11\ W$ $n = 2100\ obr./min$ $I_{max} = 0\ A$ $U_{nom} = 12\ V$ $L_{wA} = 37\ dB(A)$

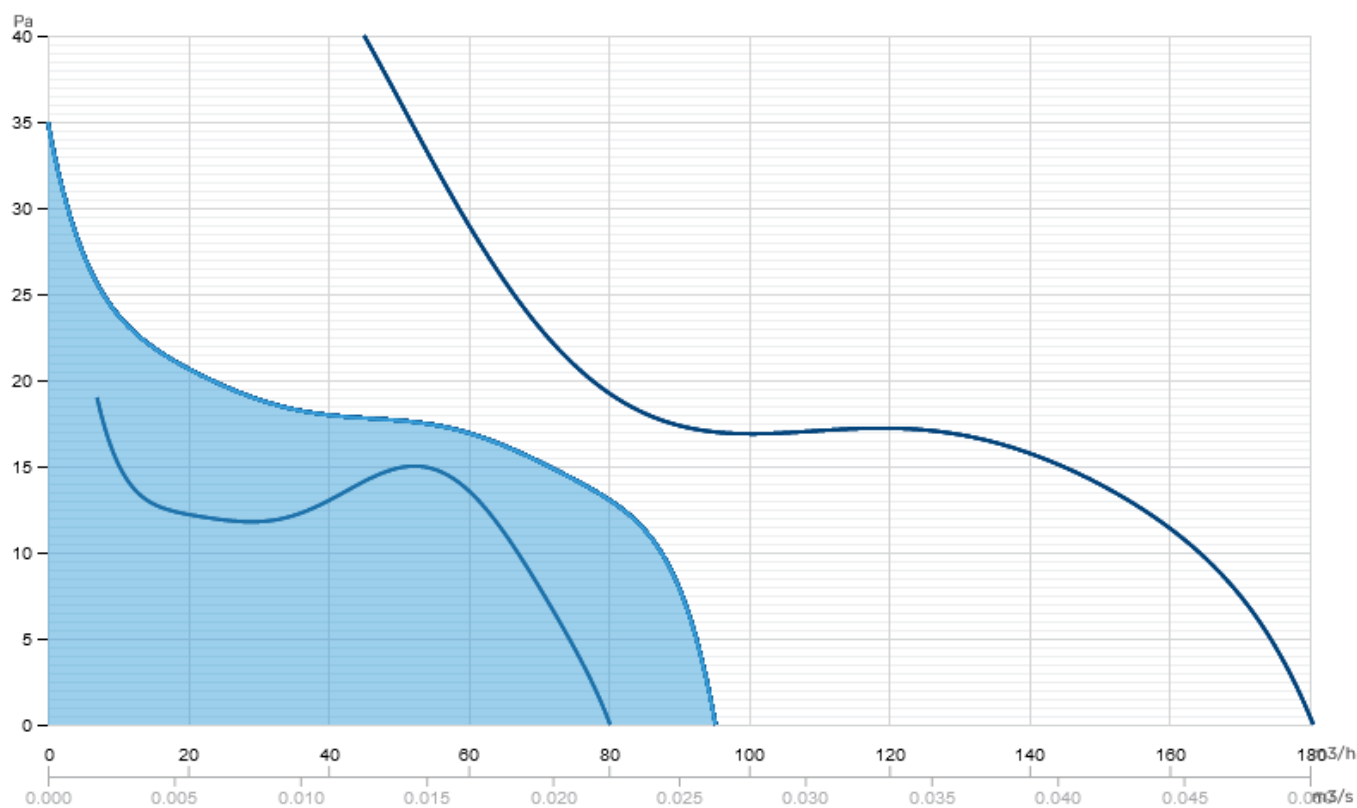

**EDM 200 CZ**

Pst max = 40 Pa Q max = 180 m³/h P max = 25 W n = 2500 obr./min I max = 0 A U nom = 230 V L wA = 42 dB(A)

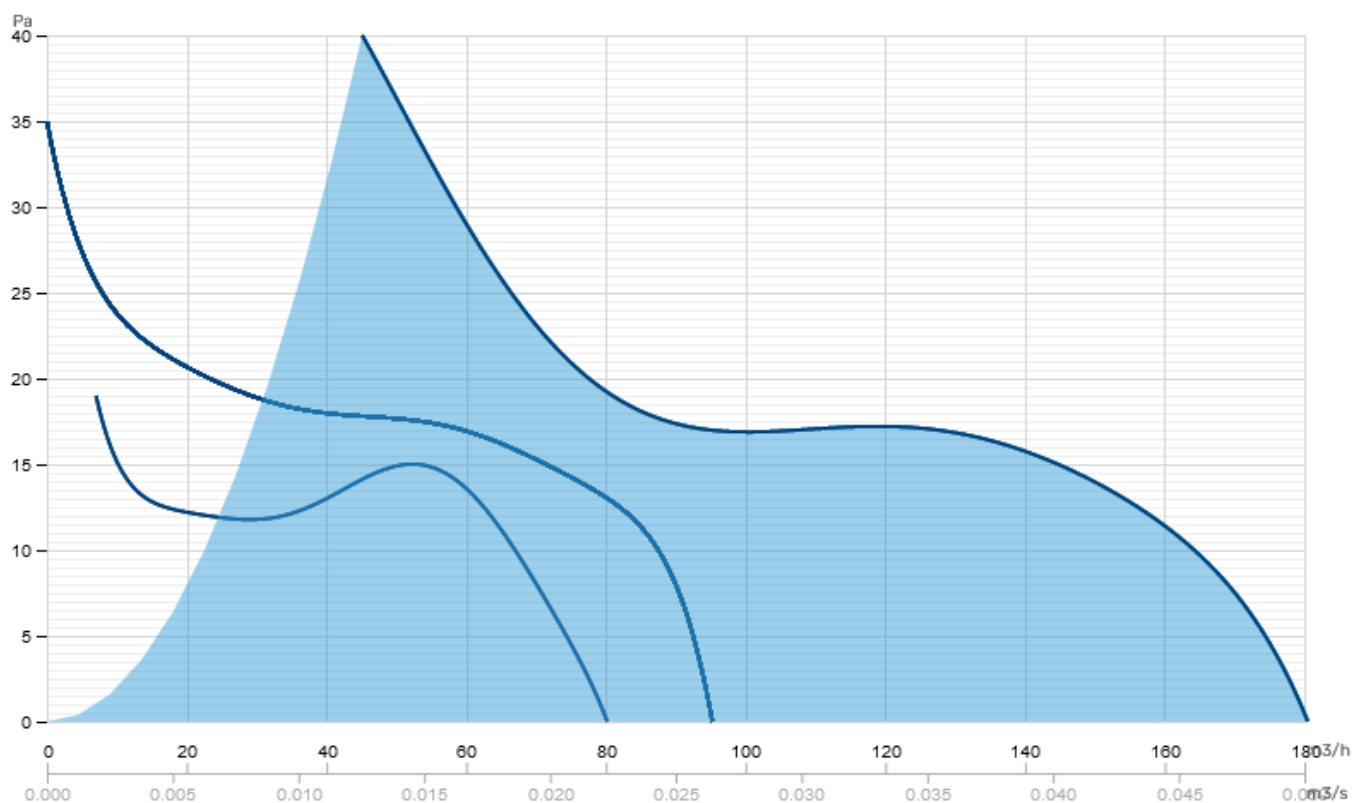

Wymiary

EDM 80



EDM 100



EDM 200

