

WSPORNIK ŚCIENNY SPAWANY WS/WSL



Wspornik ścienny spawany WS-OM/WSL-OM

Wspornik ścienny ocynkowany i lakierowany proszkowo do mocowania urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła i innych urządzeń przeznaczonych do montażu naściennego.

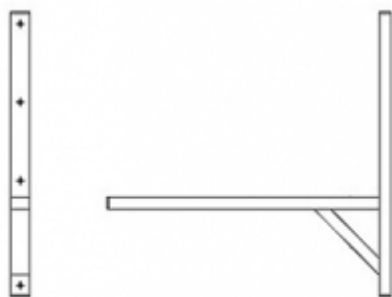
Cechy:

- wykonany są z profili zamkniętych łączonych przez spawanie,
- produkt wytrawiany, cynkowany i lakierowany proszkowo na kolor RAL9010 lakierem poliestrowym,
- zakończenia zamknięte są za pomocą zaślepek.

Na indywidualne zamówienia wykonywane są wersje z innego materiału oraz inną powłoką ochronną:

- WS-X/WSL-X - wspornik z podporą dolną/górną spawany nierdzewny (inox)
- WS-C/WSL-C - wspornik z podporą dolną/górną spawany ocynkowany
- WS-O/WSL-O - wspornik z podporą górną/dolną spawany lakierowany proszkowo.

Dane techniczne

**Wsporniki typu WS
ze stężeniem dolnym****Wsporniki typu WSL
ze stężeniem górnym**

Typ	Profil AxB [mm]	Grubość ścianki [mm]	Wysokość h [mm]	Głębokość b [mm]	Nośność [kg]
WS-OM-600-35	50x30	2	600	600	290
WS-OM-700-35	50x30	2	700	700	230
WS-OM-800A-35	50x30	2	800	800	230
WS-OM-800B-35	50x30	2	800	800	330
WS-OM-1000-35	50x30	2	1000	1000	190
WSL-OM-600-35	50x30	2	600	600	230

WSL-OM-700-35	50x30	2	700	700	190
WSL-OM-800-35	50x30	2	800	800	170