


## ZŁĄCZKI Z KLAMRĄ OTU DO SYSTEMÓW ZWR

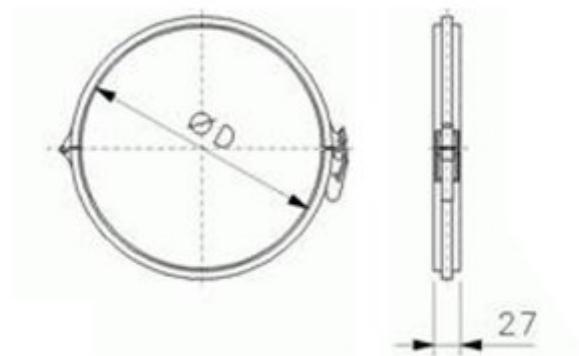

### Informacje

**OTU** - złączki z klamrą do systemów ZWR

### **Zastosowanie**

Obejmy szybkozłączne z klamrą OTU służą do szybkiego i szczelnego łączenia systemów rurowych (ZWR).


## Dane techniczne

### Wykonanie:


Ze stali ocynkowanej z wkładką, która zapewnia wysoką szczelność, wytrzymałość i stabilność połączenia rurowego. Łączone są za pomocą zawiasu i klamry. Oferowane są standardowo w zakresie średnic od 80 mm do 400 mm.

### Certyfikaty:

deklaracja zgodności

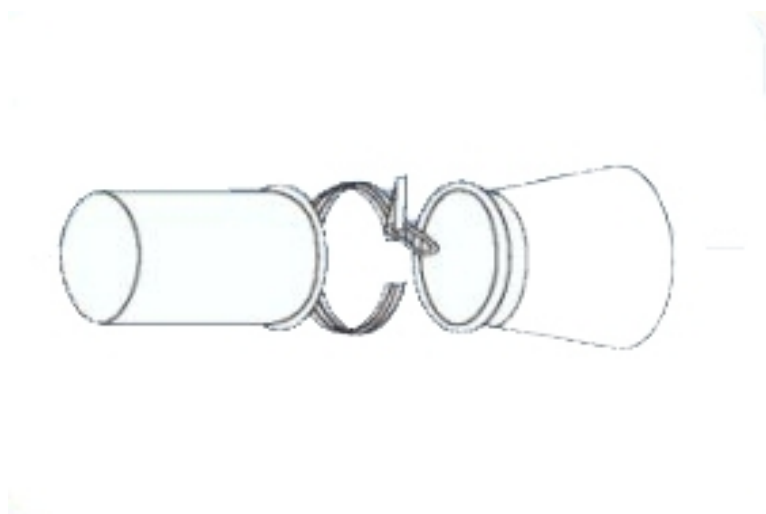

Wymiary

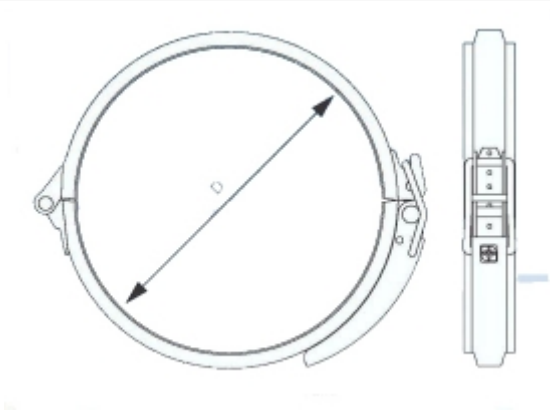

| Symbol  | Średnica D<br>[mm] | Masa<br>[kg/szt.] |
|---------|--------------------|-------------------|
| OTU-80  | 80                 | 0,200             |
| OTU-100 | 100                | 0,230             |
| OTU-120 | 120                | 0,240             |
| OTU-125 | 125                | 0,245             |
| OTU-140 | 140                | 0,250             |
| OTU-150 | 150                | 0,250             |
| OTU-160 | 160                | 0,260             |
| OTU-180 | 180                | 0,260             |
| OTU-200 | 200                | 0,330             |
| OTU-225 | 225                | 0,350             |
| OTU-250 | 250                | 0,350             |
| OTU-275 | 275                | 0,400             |
| OTU-300 | 300                | 0,450             |
| OTU-315 | 315                | 0,470             |
| OTU-350 | 350                | 0,500             |
| OTU-400 | 400                | 0,550             |