ANEMOSTAT SUFITOWY ALUMINIOWY ASH4-AL

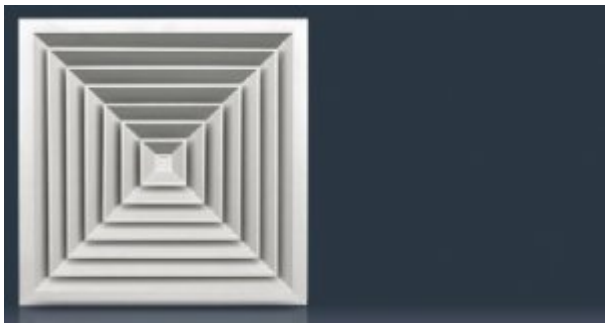

Anemostat sufitowy aluminiowy ASH4-AL kwadratowy do nawiewu lub wywiewu powietrza w instalacjach nisko i średnio-ciśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%. Zalecany do nawiewu poziomego w pomieszczeniach o wysokości do ok. 4 m.

- wykonane z tłoczonego aluminium
- malowane proszkowo na kolor RAL 9010
- nachylenie kierownic strugi 30°
- nawiew czterokierunkowy
- odpowiednie do nawiewu/wywiewu ciepłego lub zimnego powietrza
- lekka waga nawet przy dużym gabarycie
- demontowane kierownice strugi - łatwy dostęp do wnętrza anemostatu
- łatwy montaż na wcisk poprzez zatrzask montażowy
- produkt posiada atest PZH

Montaż:

- na kanałach wentylacyjnych prostokątnych, w skrzynkach rozprężnych i w sufitach podwieszanych.
- mocowanie za pomocą widocznych śrub w ramce czołowej lub mocowanie kołnierza do króćca montażowego

Budowa:

- ramka czołowa oraz kierownice wykonane z walcowanych, dyfuzorowo ukształtowanych profili z blachy stalowej
- osadzenie kierownic na stałe w ramce zewnętrznej.

Certyfikaty:

- Atest higieniczny

Dane techniczne

Wielkość anemostatu	Wymiar anemostatu Q [mm]	Wymiar wlotu L [mm]
ASH4-AL-295	295x295	145x145
ASH4-AL-370	370x370	220x220
ASH4-AL-445	445x445	295x295
ASN4-3-520	520x520	370x370
ASN4-4-595	595x595	445x445