

COKÓŁ DACHOWY POD WENTYLATORY Z PŁYTĄ KWADRATOWĄ CDS



Cokoły dachowe typu CDS stosowane są jako elementy wsporcze dla górnych elementów dachowych. Wielkość cokołu dobiera się w zależności od wielkości elementu współpracującego. Konstrukcje i wymiary cokołów dla dachów skośnych wymagają indywidualnego opracowania, zależnie od kąta nachylenia połaci dachowej.

Konstrukcja

Cokoły dachowe typu CDS składają się z kołnierza nośnego, płaszcza, kołnierza wsporczego oraz otworów montażowych. Konstrukcja pozwala na wykonanie szczelnego przejścia dachowego.

Wersje wykonania

- CDS – cokół dachowy w wykonaniu standardowym
- CDSI – cokół dachowy izolowany termicznie
- CDST – cokół dachowy tłumiący izolowany termicznie

Materiał

- ...-OC - standardowo blacha ocynkowana
- ...-RAL - blacha ocynkowana malowana proszkowo według palety RAL
- ...-KO - blacha kwasoodporna
- ...-AL - blacha aluminiowa
- ...-MD - blacha miedziana
- ...-PP - blacha ocynkowana + PP lub winidur

Dobór

Wielkość cokołu dobiera się w zależności od wielkości podstawy dachowej lub innego elementu zakańczającego.

Sposób zamawiania


- W zamówieniu należy podać typ i wielkość cokołu dachowego.
- Przy nietypowej wielkości podstawy dachowej należy również podać wymiary płyty podstawy dachowej w celu dostosowania kołnierza wsporczego do elementów nośnych konstrukcji dachu.
- Dla dachów skośnych należy podać wielkość spadku wyrażoną w stopniach lub procentach.

Przykład oznaczania


Cokół dachowy CDS NT o wymiarach nietypowych; E1=750 i F1=1250 z blachy kwasoodpornej w dokumentacji projektowej oznacza się :

Cokół dachowy pod podstawę typ CDS-NT-KO-750x1250


Dane techniczne

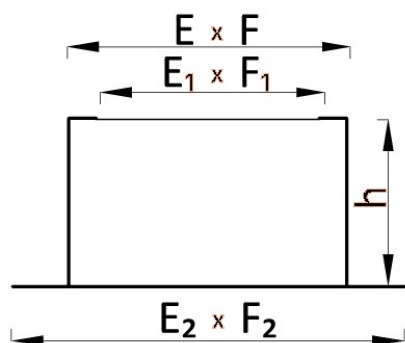

CDS

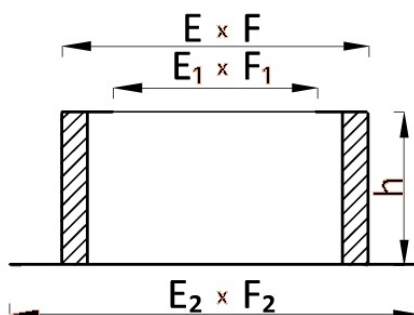

CDSI

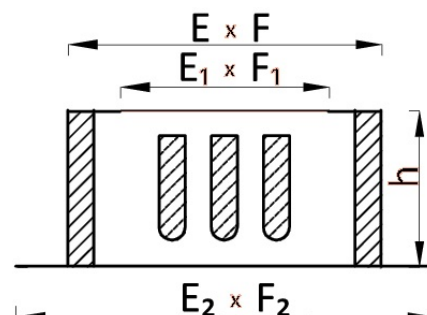

CDST

Wielkość	ExF [mm]	E ₁ x F ₁ [mm]	E ₂ x F ₂ [mm]	CDS	CDSI	CDST
				h [mm]	h [mm]	h [mm]
190/225	294	245	571	300	400	700
280/310	395	330	657	300	400	700
355/400	555	450	817	300	400	900
450/500	625	535	877	300	400	900
560/630	895	750	1200	300	400	1070
710	985	840	1300	300	400	1160
800/900	1205	1050	1740	300	400	930
NT	od 200 do 2000	-	-	od 300 do 1200	od 400 do 1200	od 700 do 1200

- W tabeli podano zakres produkcji dla dachów płaskich.
- Na zamówienie wykonywane są cokoły o dowolnej wielkości i wysokości.
- Dla dachów skośnych niezbędne jest podanie kąta spadku dachu wyrażonego w stopniach lub %.