

DACHOWA WYRZUTNIA POWIETRZA WDD1



WDD2 - Wyrzutnia dachowa okrągła.

Specyfikacja

Zastosowanie:

Wyrzutnie dachowe WDD stosuje się w celu zabezpieczenia instalacji przed opadami atmosferycznymi i zapewnienia właściwego wyrzutu powietrza do atmosfery. Wyrzutnie WDD przeznaczone są do montowania jako zakończenie przewodów wentylacyjnych kołowych. Stosuje je się w przypadkach, gdy jest uzasadnione względami budowlanymi lub użytkowymi.

Konstrukcja:

Wyrzutnie dachowe WDD przystosowane są do montażu dachowego i łączenia z podstawami dachowymi PD-B o przekroju kołowym. Wyrzutnie WDD składają się z obudowy, płaskowników wsporniczych oraz kołnierzy stalowych.

Dla normalnego wykonania wyrzutni przyjęto powłokę antykorozyjną odpowiadającą odporności na działanie bezpośrednie czynników atmosferycznych. Wyrzutnie dachowe WDD produkowane są standardowo w zakresie średnic 100-1000 mm. Istnieje możliwość malowania na dowolny kolor według palety kolorów RAL.

Wersje wykonania:

- WDD - przyłącze kołnierzowe
- WDD/NP - przyłącze nypłowe

- WDD/MF - przyłącze mufowe

Materiał:

- WDD/..-OC - z blachy ocynkowanej
- WDD/..-KO - z blachy kwasoodpornej lub nierdzewnej
- WDD/..-AL - z blachy aluminiowej
- WDD/..-MD - z blachy miedzianej

Dobór:

Wielkość wyrzutni dachowej typu WDD dobiera się w zależności od ilości i założonej prędkości wypływu powietrza przez wyrzutnię.

Sposób zamawiania:

W zamówieniu należy podać typ i wielkość czepni dachowej oraz materiał z jakiego ma być wykonana.

Przykłady oznaczania:


Wyrzutnię dachową o przekroju kołowym typu WDD, ocynkowaną w wykonaniu standardowym o średnicy $d=315$ mm oznacza się w dokumentacji projektowej jako:

Wyrzutnia dachowa WDD-OC-31

Atesty i certyfikaty:

- Deklaracja zgodności

Wymiary

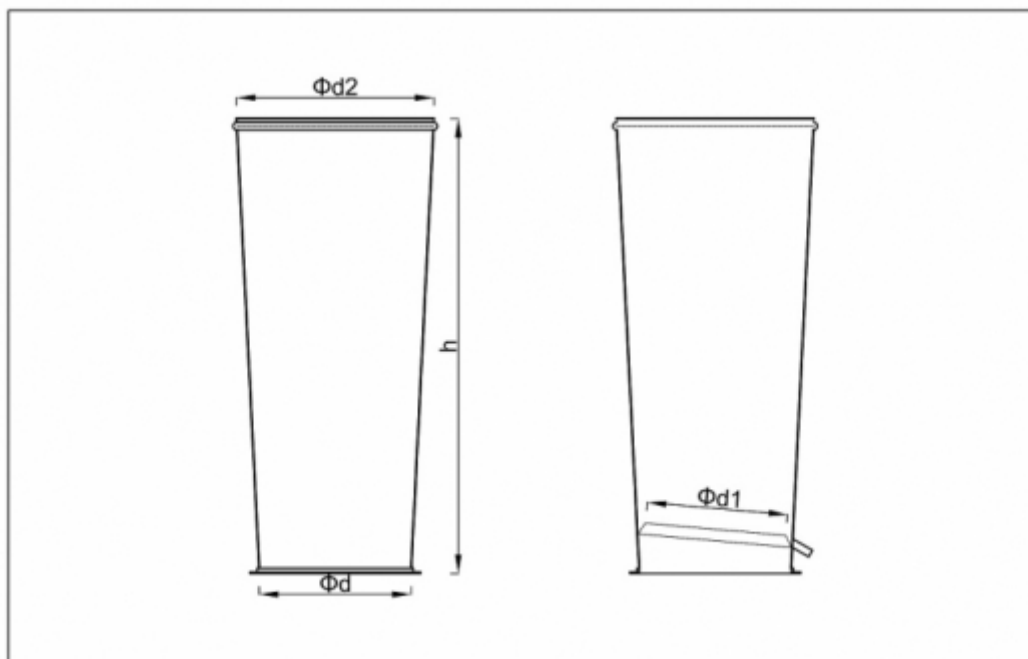

Wielkość d [mm]	Wymiary			A _{ef} [m ²]
	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	h [mm]	
0200	185	260	600	0,027
0250	232	325	750	0,042
0315	292	410	900	0,067
0355	328	462	1065	0,085
0400	371	520	1200	0,108
0450	416	585	1350	0,136
0500	464	650	1500	0,169
0630	582	819	1890	0,266
0700	647	910	2100	0,329
0800	742	1040	2400	0,432
0900	832	1170	2700	0,544
1000	925	1300	3000	0,672