

MUFA WENTYLACYJNA MF



Mufa MF z blachy stalowej ocynkowanej produkowana jest w zakresie średnic od 80 mm do 1250 mm.

Zastosowanie:

- połączenia kształtka + kształtka
- połączenia kształtka + przepustnica
- połączenia kształtka + filtr
- połączenia kształtka + tłumik
- połączenia kształtka + króciec
- połączenia kształtka + urządzenie


Materiał:

- stal ocynkowana Z275 (gr. 19 mikronów)

Dane ogólne:

- łączenie zgrzewem liniowym

Dane techniczne

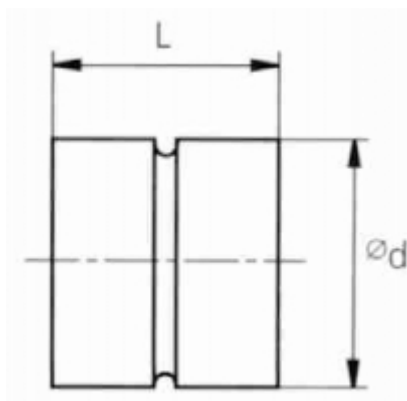

Oznaczenie:

KOD	Średnica
MF-	d